




テープ・シート チューブ Tape・Sheet Tube

Main Product



テフロン粘着テープ
P.104



PFAチューブ
P.104



PTFEチューブ
P.104

OM テフロン粘着テープ AGF-100 FRシリーズ




納期 都度お問合わせ

NEW

品番	長さ(m)	厚み(mm)	幅(mm)	定価(税抜)
OM 1108-300	10	0.13~0.3	19~400	オープン

- 特長:テフロンPTFE、フッ素樹脂含浸ガラスクロスをベースとして、シリコン系感圧粘着剤を塗布した粘着テープです。
- 用途:シュート・ホッパーの内貼り、ヒートシール機圧着部の被覆、真空包装機のセパレーター、絶縁テープ、電気絶縁被覆、不織布、その他、非粘着性、平滑性を必要とする部分の被覆
- テープ長さ(m):10 m ■厚み0.13~0.3mm
- 幅(mm)19~400 ■最高使用温度:+200℃
- 基材:PTFE含浸ガラスクロス
- 粘着剤:シリコン系 ■UL510規格に合格しています。

OM テフロン粘着テープ ASF-110 FRシリーズ

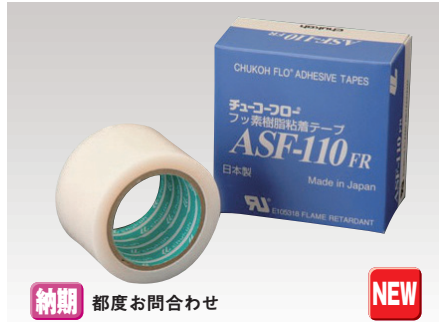


納期 都度お問合わせ

NEW

品番	長さ(m)	厚み(mm)	幅(mm)	定価(税抜)
OM 1108-301	10	0.08~0.23	10~300	オープン

- 特長:テフロン、PTFE、スカイブドテープ、フッ素樹脂フィルムをベースとして、片面に表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した白地の粘着テープ。
- 用途:ヒートシール圧着部の被覆、シュート・ホッパーの摩擦面ライニング、絶縁テープ、絶縁用スペーサー、不織布、製紙の乾燥ロール被覆、結線部絶縁被覆、ケーブルの結束等/その他
- 長さ(m)10 ■厚み(mm)0.08~0.23 ■幅(mm)10~300
- 最高使用温度:+200℃ ■基材:PTFE含浸フィルム
- 柔軟性、伸縮性があります。 ■テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性に優れています。 ■カラー:乳白色
- 粘着剤:シリコン系 ■UL510規格に合格しています。

OM フッ素粘着テープ AGF100A

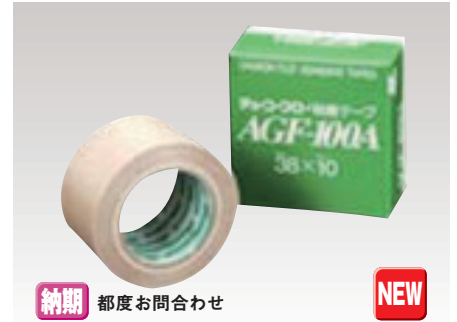

納期 都度お問合わせ

NEW

品番	長さ(m)	厚み(mm)	幅(mm)	定価(税抜)
OM 1108-302	10	0.13~0.3	13~100	オープン

- 特長:連続使用250℃可能な耐熱性向上タイプです。
- 用途:ヒートシール圧着部の高温耐熱離型。
- 長さ(m):10 ■厚み(mm):0.13~0.3 ■幅(mm):13~100
- 切断にはカッターが必要 ■粘着力:4N/10mm
- 連続使用温度:-60~250℃
- 基材:ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)
- 粘着剤:シリコン系

OM フッ素粘着テープAGF300、400、500シリーズ



画像はイメージです。
詳細は商品仕様をご確認ください。


納期 都度お問合わせ

NEW

品番	長さ(m)	厚み(mm)	幅(mm)	定価(税抜)
OM 1108-303	10	0.12~0.30	1000	オープン

- 特長:フッ素樹脂含浸ガラスクロス基材とし片面にシリコン系粘着剤を塗布。
- 用途:シュート、ホッパー摩擦面のライニング、大型ロールや幅広ライニング加工に最適。
- 最大1000mmまで製造可能。 ■ご要望に応じてカット、スリットが可能 ■カットやトリミングが容易にできます。
- 長さ(m):10 ■厚み(mm):0.12~0.30 ■幅(mm):1000

OM ファブリックシートFGF300、400、500シリーズ

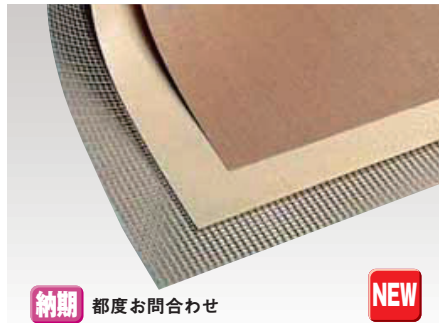


納期 都度お問合わせ

NEW

品番	長さ(m)	厚み(mm)	幅(mm)	定価(税抜)
OM 1108-304	10	0.045~0.95	1000	オープン

- 特長:フッ素樹脂の含浸量を抑えシート表面に凹凸を持たせた商品です。
- 用途:ヒートシール時の離型シート、シュリンク包装機の遮熱カーテン
- 長さ(m):10 ■厚み(mm):0.045~0.95
- 幅(mm):1000 ■温度範囲:-180℃~+260℃

OM PTFEシート

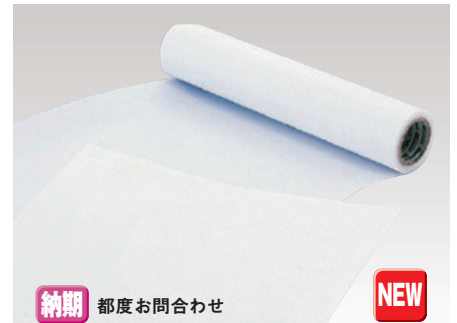

納期 都度お問合わせ

NEW

品番	長さ(m)	厚み(mm)	大きさ(mm)	定価(税抜)
OM 1108-305	10	1~40	1000×1000	オープン

- 特長:フッ素樹脂PTFEを圧縮成形法により板状に加工した商品です。非粘着性、電気絶縁性、低摩擦性、耐熱性、耐薬品性に優れています。
- 用途:電気絶縁材料、機械部品、ガスケットとして
- 長さ(m):10 ■厚み(mm):1~40
- 大きさ(mm):1000×1000
- 温度範囲:-60℃~+260℃

OM PFAチューブ




納期 都度お問合わせ

NEW

品番	長さ(m)	外径(mm)	内径(mm)	定価(税抜)
OM 1108-306	10	1~28	0.5~25	オープン

- 特長:PFAを溶融押出成形した透明のストレートチューブです。耐熱性、耐薬品性に優れています。
- 用途:理化学機器、液面計、薬液、燃料、スチームの移送。
- 長さ(m):10 ■外径(mm):1~28 ■内径(mm):0.5~25
- 温度範囲:-40℃~+260℃

OM PTFEチューブ

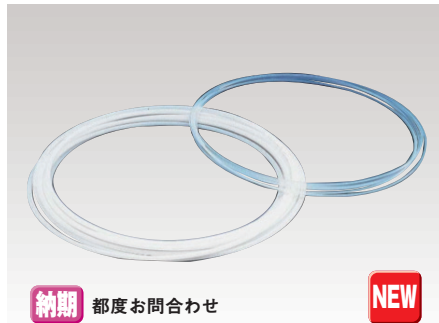

納期 都度お問合わせ

NEW

品番	長さ(m)	外径(mm)	内径(mm)	定価(税抜)
OM 1108-307	10	3~25	2~22	オープン

- 特長:フッ素樹脂をチューブ状にしたものです。耐熱性、耐薬品性、非粘着性に優れています。
- 用途:半導体、化学プラント装置
- 温度範囲:-40℃~+260℃
- 長さ(m):10 ■外径(mm):3~25 ■内径(mm):2~22

OM スーパートムフッ素easyホース



納期 都度お問合わせ

NEW

品番	長さ(m)	外径(mm)	厚み(mm)	定価(税抜)
OM 1108-308	20	15~33	3.0~4.0	オープン

- 特長:抜群の耐溶剤、耐薬品性を誇ります。
- 用途:溶剤、塗料、化学薬品、食品用配管
- 温度範囲:-40℃~+260℃
- 長さ(m):20 ■外径(mm):15~33
- 厚み(mm):3.0~4.0

納期は営業日換算となります。

ご注文・お問い合わせは、こちらまでご連絡ください。▶ TEL.06-6933-3877 FAX.06-6931-3575